



Электронная документация

## СТЕНД

Светильники INDOOR-08-1760x600mm

## ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>053623</b>
Модель	Стенд Светильники INDOOR-08-1760x600mm
Каркас	<b>композит 3 мм</b>
Материал	<b>пластик</b>
Размеры	<b>1760x60x600 мм</b>
Питание	<b>230 В</b>









# ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

1 038336(1)


DL-GRIGLIATO-S90x90-12W Day4000  
(BK, 90 deg, 230)

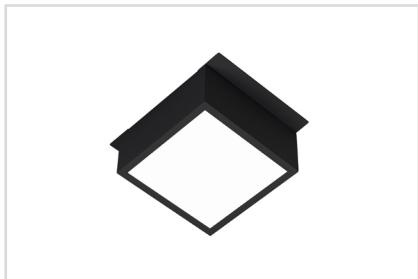

Встраиваемый светильник, черный алюминиевый корпус. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000 К, св. поток 1226 лм, CRI(Ra)>90, угол излучения 90°. IP40. Питание AC 230 В, мощность 12 Вт. Размеры: 90×90×90 мм.

2 032311


LTD-POLAR-TURN-R105-10W Day4000  
(WH, 36 deg, 230V)

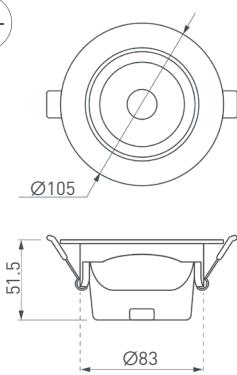

Встраиваемый поворотный светильник, белый алюминиевый корпус. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000 К, св. поток 900 лм, CRI(Ra)>90, угол излучения 36°. IP20. Питание AC 230 В, мощность 10 Вт. Размеры: Ø105×51.5 мм.

3 021492


LTD-105WH-FROST-9W Day  
(WH, 110 deg)



Встраиваемый круглый светильник, белый алюминиевый корпус. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ, св. поток 810 лм, CRI(Ra)>90, угол излучения 110°. IP44. Питание 230 В, мощность 9 Вт. Размеры: Ø105×55 мм

4 018040

LTD-70WH 5W Day  
(WH, 120 deg)

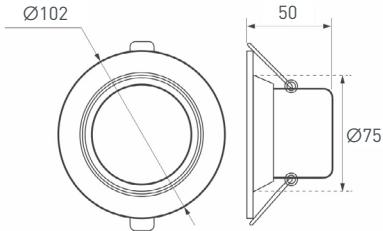

Встраиваемый круглый светильник, белый алюминиевый корпус. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ, св. поток 300 лм, CRI(Ra)>80, угол излучения 120°. IP40. Питание AC 230 В, мощность 5 Вт. Размеры: Ø102×50 мм.





# ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

5

**039061**

MS-MIST-BUILT-R105-9W Day4000  
(WH, 110 deg, 230V)





Встраиваемый светильник,  
белый алюминиевый корпус.  
Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ  
4000 K, св. поток 580 лм, CRI(Ra)>90,  
угол излучения 110°. IP54.  
Питание AC 230 В, мощность 9 Вт.  
Размеры: Ø105×55 мм.

6

**035550**

MS-BLIZZARD-BUILT-R90-6W Day4000  
(WH, 100 deg, 230V)





Встраиваемый светильник, белый  
алюминиевый корпус.  
Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000 K,  
св. поток 520 лм, CRI(Ra)>90,  
угол излучения 100°. IP20.  
Питание AC 230 В, мощность 6 Вт.  
Размеры: Ø90×61 мм.

7

**040339**

MS-DROP-BUILT-R84-8W Day4000  
(WH, 85 deg, 230V)





Встраиваемый светильник, белый  
алюминиевый корпус.  
Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000 K,  
св. поток 660 лм, CRI(Ra)>90,  
угол излучения 85°. IP54.  
Питание AC 230 В, мощность 8 Вт.  
Размеры: Ø84×49 мм.

8

**035609**

MS-BREEZE-BUILT-R82-9W Day4000  
(WH, 85 deg, 230V)




Встраиваемый светильник,  
белый алюминиевый корпус. Цвет  
свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000 K,  
св. поток 595 лм, CRI(Ra)>90,  
угол излучения 85°. IP20.  
Питание AC 230 В, мощность 9 Вт.  
Размеры: Ø82×46 мм.

# ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

9

**047286**

MS-GLORY-BUILT-R54-5W Day4000  
(WH, 60 deg, 230V)



Встраиваемый светильник, белый алюминиевый корпус.


Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000 К, св. поток 400 лм, CRI(Ra)>90, угол излучения 60°. IP54.

Питание AC 230 В, мощность 5 Вт.  
Размеры: Ø54×30 мм.

10

**044624**

MS-FOGGY-BUILT-R86-10W Day4000  
(WH, 60 deg, 230V)



Встраиваемый светильник, белый алюминиевый корпус.


Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000 К, св. поток 880 лм, CRI(Ra)>90, угол излучения 60°. IP54.

Питание AC 230 В, мощность 10 Вт.  
Размеры: Ø86×80 мм.

11

**039066**

MS-ATOLL-BUILT-R86-10W Day4000  
(WH, 36 deg, 230V)



Встраиваемый светильник, белый алюминиевый корпус.


Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000 К, св. поток 910 лм, CRI(Ra)>90, угол излучения 36°. IP54.

Питание AC 230 В, мощность 10 Вт.  
Размеры: Ø86×80 мм.

12

**024027**

LTD-EXPLORER-R100-12W Day4000  
(WH, 38 deg)

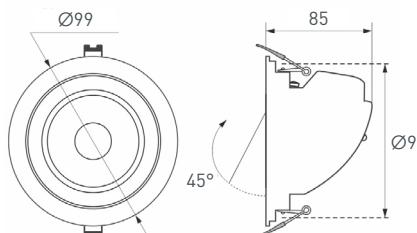

Встраиваемый поворотно-выдвижной светильник, белый алюминиевый корпус. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000 К, св. поток 1020 лм, CRI(Ra)>90, угол излучения 38°. IP20.


Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 45°.  
Питание AC 230 В, мощность 12 Вт.  
Размеры: Ø99×85 мм.



# ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

13


**028150**  
CL-SIMPLE-S148x80-2x9W Day4000  
(WH, 45 deg)

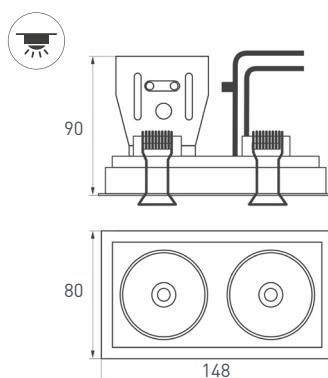

Встраиваемый поворотный светильник, белый алюминиевый корпус.  
Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000 K, св. поток 1260 лм, CRI[Ra]>90, угол излучения 45°. IP20.  
Питание AC 230 В, мощность 18 Вт.  
Размеры: 148×80×90 мм.

14


**037057(1)**  
MS-ATLAS-TRIMLESS-R70-12W Day4000  
(WH, 32deg, 230V)



Встраиваемый светильник, белый алюминиевый корпус.  
Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000 K, св. поток 1026 лм, CRI[Ra]>90, угол излучения 32°. IP20.  
Питание AC 230 В, мощность 12 Вт.  
Размеры: Ø110×70 мм.

15


**032224**  
MS-ORIENT-BUILT-TRIMLESS-TC-S38x127-10W Day4000 (WH-BK, 30 deg, 230V)

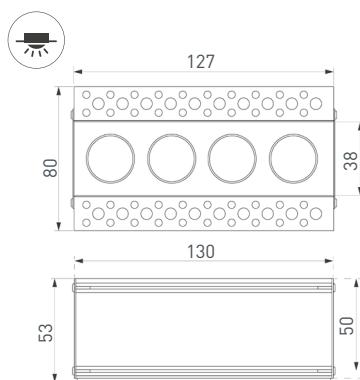

Встраиваемый светильник, белый алюминиевый корпус.  
Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000 K, св. поток 750 лм, CRI[Ra]>98, угол излучения 30°. IP20.  
Питание 230 В, мощность 10 Вт.  
Размеры: 127×80×53 мм.

16

**023197(2)**  
IM-CYCLONE-R115-10W Day4000  
(WH, 90 deg)

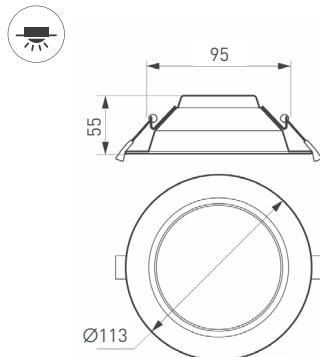

Встраиваемый светильник, белый алюминиевый корпус.  
Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000 K, св. поток 850 лм, CRI[Ra]>80, угол излучения 90°. IP40.  
Питание AC 230 В, мощность 10 Вт.  
Размеры: Ø113×55 мм.

